

3 Kabelschutzrohr-Qualitäten

1 Lieferant

**Bohnm**

# Böhm Kabelschutzrohr *plus*

DIN 16873

PVC-U 100% Neumaterial

## Ausführung

- Vollwandrohr
- 6,0 m Stangenware
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 50 bis DN 160
- Auch mit HB-Fix Dichtung lieferbar
- Farbe Schwarz

## Prüfungen

- Teilprüfungen durch SKZ / MPA
- Werknorm
- Werkszeugnis
- Anlehnung an DIN 8061/62

# Böhm Kabelschutzrohr *basic*

DIN 16873

PVC-U Neumaterial / Umlaufmaterial

## Ausführung

- Vollwandrohr
- 6,0 m Stangenware
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 50 bis DN 160
- Auch mit HB-Fix Dichtung lieferbar
- Farbe Schwarz

## Prüfungen

- Teilprüfungen durch SKZ / MPA
- Werknorm
- Werkszeugnis
- Anlehnung an DIN 8061/62

# Böhm Schutzrohr *standard*

DIN 16875

PVC-U 100% Recycling-Material


## Ausführung

- Vollwandrohr
- 6,0 m Stangenware
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 50 bis DN 160
- Auch mit HB-Fix Dichtung lieferbar
- Farbe Schwarz / Grau


## Prüfungen

- Werknorm
- Werkszeugnis

## Kabelschutzrohr und HB-Fix

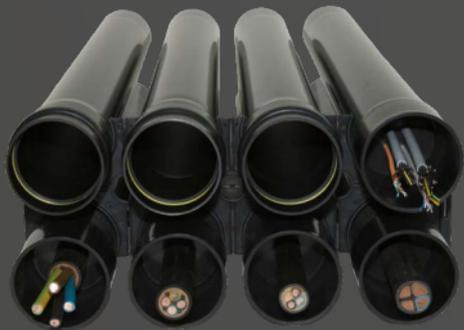

Kabelschutzrohr <i>plus</i>	DIN 16873
Kabelschutzrohr <i>basic</i>	DIN 16873
Schutzrohr <i>standard</i>	DIN 16875



### HB-Fix Dichtung

Alternativ liefern wir alle  
Böhm  
Kabelschutzrohre und  
Formteile mit  
HB-Fix Dichtung!

## Kabelschutz Bögen *plus*



### DIN 16873

PVC-U 100% Neumaterial

#### Ausführung

- Vollwandrohr Kabelschutz *plus*
- Radius 0,5 m bis 50 m lieferbar
- Gradzahlen 11°, 15°, 22°, 30°, 45°, 60°, 90°
- Steck- oder Klebemuffe
- DN 50 bis DN 160
- Auch mit HB-Fix Dichtung lieferbar
- Farbe Schwarz

#### Prüfungen

- Teilprüfungen durch SKZ / MPA
- Werknorm
- Werkszeugnis
- Anlehnung an DIN 8061/62

## Kabelschutz Formteile *plus*



### DIN 16873

PVC-U 100% Neumaterial

#### Ausführung

- Vollwandrohr Kabelschutz *plus*
- Doppel-Klebemuffe
- Überschiebmuffe
- Doppel-Steckmuffe
- Auch mit HB-Fix Dichtung lieferbar
- Farbe Schwarz

#### Prüfungen

- Teilprüfungen durch SKZ / MPA
- Werknorm
- Werkszeugnis
- Anlehnung an DIN 8061/62

## BoehmSpacer® *compact*



### Ausführung

- BoehmSpacer® *compact*  
für glattwandige KS-Rohrsysteme
- Größen DN 45 - DN 200
- PP Polypropylen
- Farbe Schwarz

### Prüfungen

- Werknorm

Original  
BoehmSpacer®  
since 1976  
auch bei YouTube  


## BoehmSpacer® *ultra*



### Ausführung

- BoehmSpacer® *ultra*  
für gewellte KS-Verbundrohrsysteme sowie  
glattwandige KS-Rohrsysteme
- Größen DN 110, DN120, DN 125, DN 160
- Breite Auflagefläche
- PP Polypropylen
- Farbe Schwarz

### Prüfungen

- Werknorm

## BoehmSpacer® *triple*



### Ausführung

- BoehmSpacer® *triple*  
für gewellte KS-Verbundrohrsysteme sowie  
glattwandige KS-Rohrsysteme
- Größen DN 160 und DN 200
- Breite Auflagefläche
- PP Polypropylen
- Farbe Schwarz

### Prüfungen

- Werknorm


## Kabelschutz Halbschalen



### Ausführung

- PVC-Vollwandrohr
- DN 50 - DN 160
- Farbe Schwarz, Grau
- Mit H-Profil
- DN 110 mit Rasterprofil

## Kabelschutz Abdeckplatten

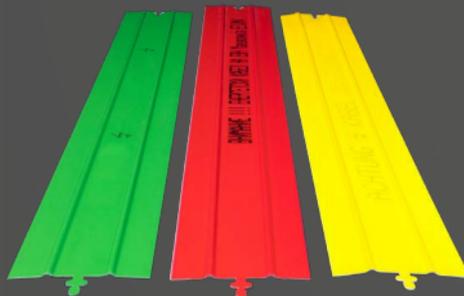

### Ausführung

- Aus PVC
- Plattenlänge 1 m
- Plattenstärke 2 mm
- Plattenbreite 120 mm, 150 mm, 170 mm, 200 mm, 250 mm, 300mm

## Kabelschutz Zubehör



### Zubehör

- Zugdraht
- Zugseil
- UNIKA Endkappen
- PVC-Kleber, Anlöser, Reiniger
- Gleitmittel

Kabelschutz Spezialist

Böhm GmbH

Bei den Friedenseichen 19  
95158 Kirchenlamitz

Tel. +49 9285 953-0

Fax +49 9285 6440

Mail [zentrale@boehmtec.com](mailto:zentrale@boehmtec.com)

Web [www.boehmtec.com](http://www.boehmtec.com)